

# LIBELT-300 LIBELT-400 LIBELT-600

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДАЧИ СЫПУЧИХ  
МАТЕРИАЛОВ

CONVEYOR BELTS FOR FAST AND  
EFFICIENT TRANSPORT OF BULK  
MATERIALS AND UNIT LOADS



# LIBELT-400 LIBELT-600

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ **LISSMAC**  
СЫПУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛОВ

CONVEYOR BELTS FOR FAST AND  
EFFICIENT TRANSPORT OF BULK  
MATERIALS AND UNIT LOADS

→ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- БОКОВЫЕ ЩИТКИ [ 1 ]
- КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
- НАБОР ОПОР
- НАБОР КОЛЕС
- СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

→ OPTIONALLY AVAILABLE :

- LATERAL GUIDE PANELS [ 1 ]
- FEED HOPPER
- CONNECTING CLAMPS SET
- SUPPORT LEGS SET
- WHEEL SET
- TRANSPORT DOLLY





Используя конвейерные ленты фирмы LISSMAC, сыпучие материалы легко и быстро доставляются к месту назначения. Где бы ни использовались конвейеры LIBELT: на строительном участке или на земляных работах, – это всегда выгодно и экономично.

Bulk materials and unit loads can be transported fast and efficiently using the LISSMAC conveyor belts. Whether on a construction site or in difficult terrain, the high-performance LIBE LTS facilitate enormous cost savings.

- Прочная конструкция оцинкованных труб
- Специальные крепления для транспортировки вилочным погрузчиком обеспечивают быструю и надежную перевозку конвейера
- Простота установки ленты под углом
- Быстрая установка оборудования с помощью двух рабочих
- Использование тока 230 В обеспечивает стабильную работу агрегата
- Подключение трех конвейерных лент к одному кабелю
- Встроенные соединительные провода
- Простота технического обслуживания
- Быстрая замена лент одним оператором
- В стандартную комплектацию входит пластиковая лента с ребрами жесткости
- V-образная направляющая для оптимальной загрузки конвейера
- LIBELT 600 легко разбирается для транспортировки
- Надежная передача мощности от двигателя

- Robust, extremely durable steel pipe construction, completely galvanized
- Multiple forklift brackets facilitate fast, convenient transport of the belts
- Easily handles gradients up to 40°
- Short set-up times – can be easily and quickly installed by two workers
- Immediately operational after connection of the 230 volt supply
- Up to three conveyor belts can be connected via one supply cable; integrated connection cables with automatic extension
- Simple cleaning and maintenance
- Belt can be easily and quickly changed by a single person
- PVC belt with ribs as standard equipment
- V-guide for optimal intake of material to be transported
- Libelt 600 can be easily folded up for transport
- Reliable drive via powerful electrical motor with gear box

Применение:

- На строительных участках для подачи строительных материалов,
- На реставрационных работах,
- В горнодобывающей промышленности
- В сельском хозяйстве
- На строительстве туннелей
- На транспорте
- В угледобывающей промышленности
- На земляных работах

Examples of applications:


Transport of construction materials, demolition work, building renovation, gardening and landscaping work, tunnel and sewer work, mining, excavation, industrial and agricultural transport of bulk materials



LIBELT 300	
скорость движения ленты	: 25 м/мин
максимальная загрузка ленты	: 75 кг/м
угол наклона	: 40°
belt speed	: 25 m/min
belt load max	: 75 kg/m
gradient	: 40

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	LIBELT-300	LIBELT-400	LIBELT-600	TECHNICAL DATA	LIBELT-300	LIBELT-400	LIBELT-600
Длина	3140 мм	4140 мм	5640 мм	length	3140 mm	4140 mm	5640 mm
			рабочее положение				work position
Ширина	555 мм	555мм	555мм	width	555 mm	555 mm	555 mm
Высота	250 мм	250 мм	260 мм	height	250 mm	250 mm	260 mm
Вес	99 кг	119 кг	166 кг	weight	99 kg	119 kg	166 kg
Изготовлена	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	material	galvanized steel	galvanized steel	galvanized steel
Лента из полимерного материала / лента резиновая (специальная версия) с 20 мм ребрами жесткости				PV C textile belt /series (rubber belt special version) with 20 mm ribs			
Лента (Ш/В)	400/3 - PVC	400/3 - PVC	400/3 - PVC	belt W/H	400 / 3-PV C	400 / 3-PV C	400 / 3-PV C
Двигатель	230 В, 50Гц, 0.75 кВт, 5.1А	230 В, 50Гц, 0.75 кВт, 5.1А	230 В, 50Гц, 1.3 кВт, 8.7 А	motor	230 V; 50 Hz; 0.75 kW; 5.1 A	230 V; 50 Hz; 0.75 kW; 5.1 A	230 V; 50 Hz; 1.3 kW; 8.7 A
Скорость движения ленты	25 м/мин	25 м/мин	25 м/мин	belt speed	25 m /min	25 m / min	25 m /min
Макс. загрузка ленты	75 кг/м	75 кг/м	50 кг/м	belt load max.	75 kg /m	75 kg /m	50 kg /m
Макс. загрузка ленты	225 кг всего	300 кг всего	300кг всего	belt load max.	225 kg total	300 kg total	300 kg total
Угол наклона	40°	40°	40°	gradient	40 °	40 °	40 °

→ Производитель вправе вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления / Subject to technical change without notice

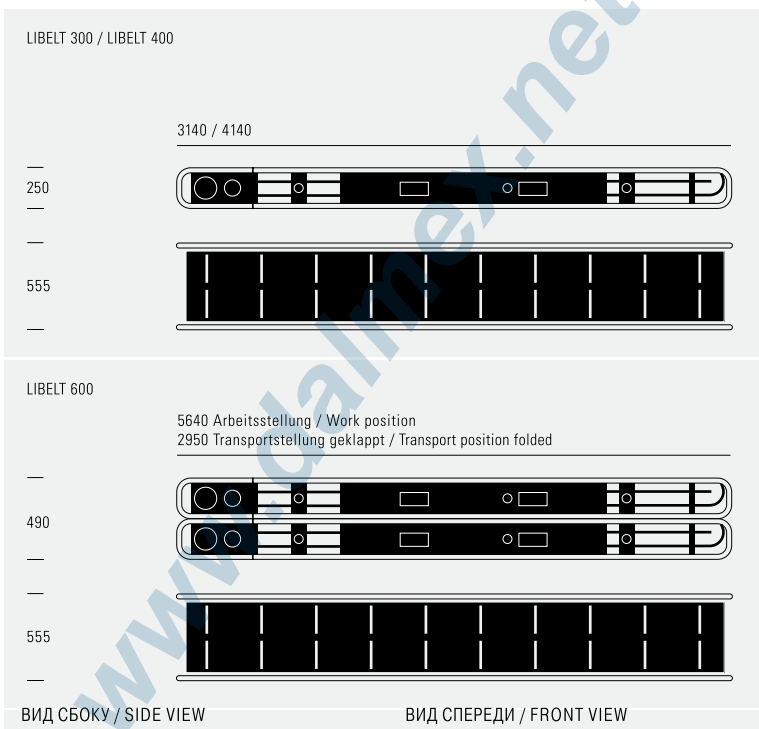

www.dalmex.net

LISSMAC Maschinenbau GmbH  
Lanzstraße 4  
D-88410 Bad Wurzach  
Telefon +49 (0)75 64/307-0  
Telefax +49 (0)75 64/307-500  
lissmac@lissmac.com  
www.lissmac.com