
Система декоративных швов Dalmex™ Treform Mini

Описание:



ТРЕФОРМ

Система декоративных швов **Dalmex™ Treform Mini** представляет собой несъемные пластиковые маячки для быстрой и удобной укладки тонкослойных стяжек, материалов Терраццо и других самонивелирующихся и жестко-пластичных смесей.

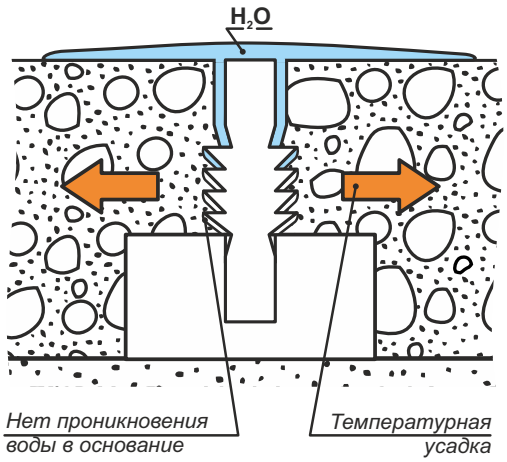

Применяются для:

- организация термоусадочных швов
- разделения карт укладки
- формирования криволинейного рисунка
- решают вопрос эстетики швов

Специальная форма пластиковой вставки «Елочка» — позволяет усложнить, а для безусадочных сухих смесей существенно сократить проникновение внешней поверхностной воды внутрь шва при температурной усадке декоративной стяжки, что невозможно обеспечить для плоских вставок типа стекла или латуни.

Преимущества:






- Скорость и простота установки
- Решение вопроса эстетики швов
- Любые криволинейные и радиусные формы
- Возможность соединение под любым углом обычным паяльником для пайки ПЭ-труб.
- Пластиковая вставка поддается полировке

- Гораздо дешевле традиционных латунных разделителей
- Весь крепёж в комплекте
- Аналогичный крепежный комплект для толщины 3,0, что может быть полезным для самостоятельной организации вставок из стекла, оргстекла, латуни и т.п.

Широкий выбор цветов пластика позволяет сделать швы незаметными либо наоборот, выделить контуры рисунка пола.

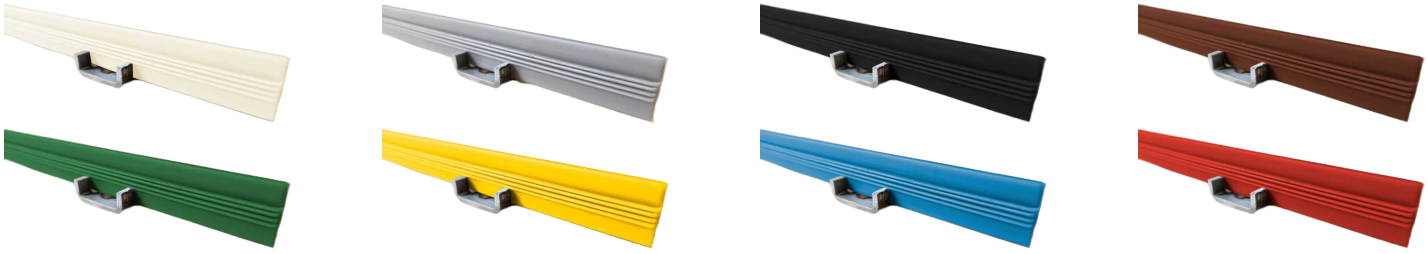

Установка:



Для установки направляющих Вам потребуется:

- Перфоратор с буром по бетону Ø 8 мм
- Шуруповерт
- Лазерный нивелир
- Молоток
- Карандаш и рулетка



Рекомендации по установке:

- Разметить на основание всю систему будущих швов и закрепить крепежные пластины с шагом не превышающим 250мм на нужную высоту.
- Пластиковые вставки рекомендуется устанавливать только для заливаемых в настоящее время площадей, не пересекая путей доставки материала, что позволит избежать повреждения или замятия пластиковой вставки ногами или колесами.
- При больших толщинах или подвижных материалах рекомендуется проклеить внешнюю часть малярным скотчем, для предотвращения подтекания материала под направляющей;
- Для сложных углов или перекрестных соединений можно использовать обычный паяльник для пайки ПЭ-труб;
- Категорически не рекомендуется фиксация направляющих любыми растворами, что снижает толщину будущей стяжки и может вызывать растрескивание зоны шва.

Характеристики:

Модель	ТМ22
Высота применения	25-28 мм
Рекомендуемый шаг крепежа	4 шт. на 1 п.м.
Цвет	прозрачно-белый, желтый, красный, белый, голубой, зеленый, серый, коричневый, черный
Размеры пластиковой вставки, Д×Ш×В	3000×4,2×22 мм

Упаковка	Количество
Пластиковые направляющие	30 шт. × 3 м (всего 90 п.м.) в п/э рукаве и деревянной обрешетке
Комплект крепежа на 90 п.м	• П-пластина крепежная — 360 шт. • Дюбель — 360 шт. • Шуруп — 360 шт. • Проставочная шайба 1 мм — 1450 шт.

Пример применения:



