

Затирочная машина DT95/DT95E



Описание:

Затирочные машины DT95 и DT95E – это высокопроизводительные машины для заглаживания и затирки бетонной поверхности и стяжки.

Плавная регулировка скорости вращения ротора за счет числа оборотов двигателя обеспечивает подбор оптимальных режимов обработки поверхности при заглаживании и затирке бетона.

Все элементы управления на рукояти легко доступны для оператора.

Привод ротора осуществляется за счет клиноременной передачи от двигателя к редуктору.

Все машины оснащены устройством аварийного отключения на тот случай, если оператор потеряет контроль над машиной.

Лопасты крепятся к осям с помощью шплинтов. Это простая и надежная система крепления, не требующая дополнительного инструмента.

Два положения крепления лопастей позволяют работать в том числе и у примыканий, т.к. в крайнем положении лезвие лопасти выступает за кожух на 7 мм.



Модель DT95 оснащена современным коммерческим бензиновым мотором Briggs&Stratton мощностью 6,5 л.с. Эти двигатели хорошо себя зарекомендовали в тяжелых условиях эксплуатации на российских стройках.

Привод ротора осуществляется через надежную обгонную муфту с простой конструкцией, что позволяет минимизировать выход оборудования из строя и затраты на техническое обслуживание. Муфта имеет простую конструкцию, без колодок сцепления, и вообще не требует технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Машина DT95E оснащена тихим и экологичным электродвигателем на 220В, что является существенным преимуществом при работе в закрытых помещениях.

На множестве закрытых комплексов по требованиям охраны труда в обязательном порядке необходимо соблюдать нормы по безопасности условий работы. Поэтому оборудование с нулевыми выхлопами становится реальной альтернативной необходимостью.

Модель DT95E оборудована частотным преобразователем, который позволяет иметь на машине «мягкий старт» и регулировать обороты ротора от 0 до 130 об/мин. без потери крутящего момента. Таким образом, за счет технологичной системы перераспределения крутящего момента, мощности данного привода с запасом хватает для работы в разных скоростных режимах.

Характеристики:

Модель	DT95	DT95E
Двигатель	B&S I/C 6.5HP 4-тактный бензиновый	230 В-1-50/60 Гц
Мощность двигателя, л.с./Квт	6,5 / 4,8	2,1
Диаметр защитного кожуха, мм	950	950
Размер заглаживающей лопасти (ДхШ), мм	350x152	350x152
Диаметр затирки лопастями, мм	945, 965 мм (два положения)	945, 965 мм (два положения)
Размер затирочного диска, мм	950	950
Рабочая частота вращения лопастей/диска, об/мин	61 - 130	0 - 130 (Плавная регулировка)
Редуктор	Для тяжелых условий	Для тяжелых условий
Габариты (ДхШхВ), мм	1750x960x910	1750x960x910
Эксплуатационный вес, кг	80	72
Возможность пригрузки, кг	30	30


Особенности:

- Шплинтовое крепление лопастей
 - Проверенная временем система крепления лопастей.
 - Универсальность. Шплинтовое крепление позволяет установить на машину нестандартные насадки, например, корщетки и ножи с падами для полировки бетона.
 - Отсутствие резьбовых соединений избавляет от проблемы засорения крепежных отверстий.
 - Ускоренный процесс крепления лопастей т.к. не требуется ни гаечных ключей ни болтов.
 - Лопастя с шплинтовым креплением дешевле лопастей с классическим резьбовым креплением.



- Простая конструкция
- Надежная муфта сцепления
- Отличное качество обработки поверхностей
- Надежность в работе и легкость в управлении
- Простое техобслуживание
- 2 положения лопастей

Органы управления

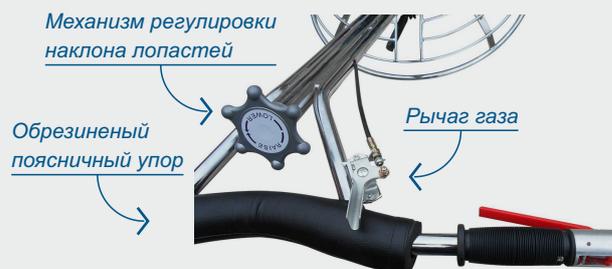

Органы управления легко доступны оператору



Полностью хромированная ручка и защитный кожух позволяют легко очищать машину от налипшего бетона

Надёжный и экономичный двигатель

Двигатель Briggs & Stratton
Адаптирован к российским условиям



Лопастя + диск в комплекте

Место для установки ручки для переноски машины.